



SC - Conector de montaje rápido tipo glándula de avión

Introducción

El conector SC de ensamble rápido puede proporcionar terminaciones rápidas y fáciles de fibras en el campo. Permite al instalador terminar y realizar conexiones en minutos en equipos y paneles de conexión de fibra. Este sistema de conectores con características de alta calidad de instalación, alta tasa de éxito y alta confiabilidad. Aplicable a cables 2*3,2*1.6.




Especificaciones

Parámetros	Valor	Parámetros	Valor
Pérdida de inserción	Promedio ≤ 0.3 DB, máx ≤ 0.5 DB	Repetibilidad (500 veces de apareamiento)	Promedio ≤ 0.3 DB, máx ≤ 0.5 DB
Pérdida de retorno	UPC ≥ 45 DB APC ≥ 50 dB	Ciclo de temperatura	
Resistencia a la tracción	F >50 N	Test de vibración	
Temperatura funcionamiento de	-20 ~ +75°C	Prueba de inundación	
Temperatura almacenamiento de	-40 ~ +85°C	Resistencia a la tracción	F >50 N




Pasos de operación


Procesar la fibra

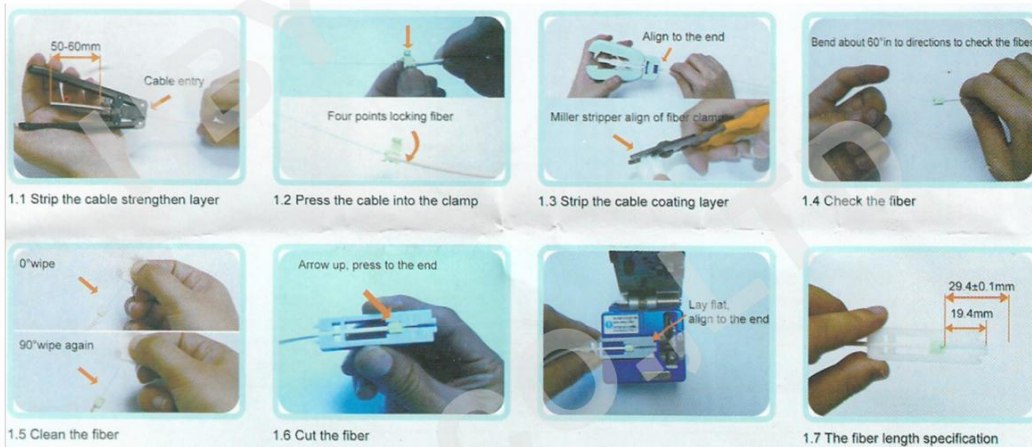

Armado

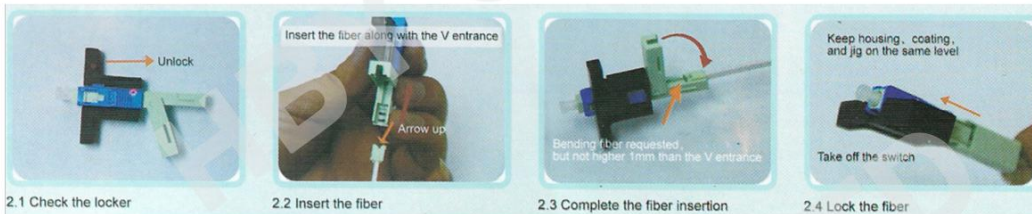

Desarmado

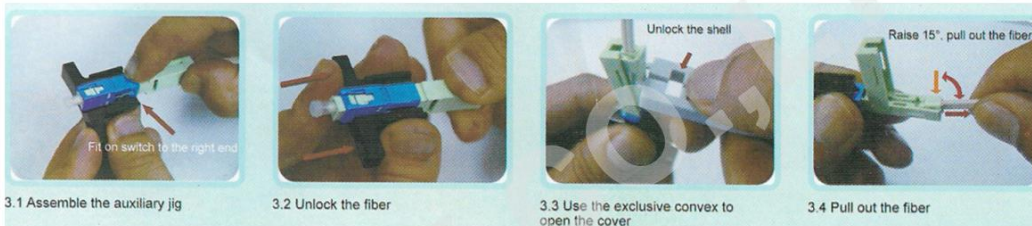

- www.hbyweb.ru
- www.hbyweb.com.br
- E-mail: sales@hbyweb.com